

TADOKORO SEI SAKUSHO CO., LTD

Company Information

□ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ 252- 0244 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5222 □ □

TEL:042- 761- 0321(□) FAX□042- 763- 0868

E- mail:info@tadosei.co.jp

URL:http:// www.tadosei.co.jp

TADOKORO
MANUFACTURING CO., LTD



代表取締役 田所 啓次郎
Managing director Keiitirou Tadokoro

代表取締役

田所 啓次郎

代表取締役

田所 啓次郎

“代表取締役”田所 啓次郎


田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役

田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役


田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役

田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役

田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役 田所 啓次郎 代表取締役



□□□	□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□ 5222□□
□□□□□□	1976□ 2□ 1□
□□□□	10.000.000□
□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	64□□□□ 3□□□ 61□□ 2010.4.1□□
□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□



1976年 日本国政府より「日本国政府より」
1979年 日本国政府より「日本国政府より」
1979年 日本国政府より「日本国政府より」
1985年 日本国政府より「日本国政府より」
1997年 日本国政府より「日本国政府より」
2003年 日本国政府より「日本国政府より」




The image contains two bar charts. The top chart has 10 bars with heights of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The bottom chart has 10 bars with heights of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10.

□ □ □ □ □ □ □ □ □

--	--	--	--	--	--	--	--	--

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

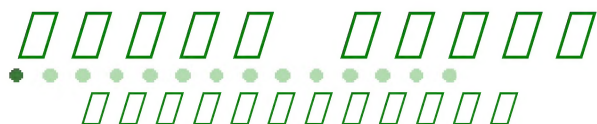

クリーンルーム クリーン度測定結果

※測定条件

管理規格値

①0.1CFのサンプリング3回の平均を10倍し、1CFあたりに換算する。

②0.5 μ 以上のパーティクル数の累積をカウントする クリーン度設定

1,0000以下

③使用測定器は、リオン製「KR-12A」とする。 湿度設定

45% \pm 15%

④毎月第1週水曜日に実施。

温度設定

25 $^{\circ}$ C \pm 3 $^{\circ}$ C

測定ポイント	区分	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9月	10/8	11/6	12/3	MAX
1.クランプブース 入り口付近	クリーン度	220	90	110	40	120	110	290	140	190	430
	湿度	40	57	55	47	48	38	38	37	37	57
	温度	21	22	21	21	23	21	21	22	22	23
2.クランプブース 中央付近	クリーン度	180	0	90	30	110	90	50	400	120	400
	湿度	40	62	55	47	48	38	38	38	37	62
	温度	20	23	20	20	23	22	21	22	23	23
3.クランプブース 奥付近	クリーン度	470	90	90	30	120	110	330	200	230	500
	湿度	40	63	56	48	50	37	38	38	37	63
	温度	20	23	20	21	23	23	21	23	22	23
1.BP.ダミーブース 入り口付近	クリーン度	130	140	80	70	90	110	680	200	370	680
	湿度	40	56	57	47	55	38	38	42	40	57
	温度	21	23	23	22	22	21	21	22	23	23
2.BP.ダミーブース 中央付近	クリーン度	200	170	50	40	80	110	120	180	80	340
	湿度	40	54	56	47	55	38	38	44	42	56
	温度	20	23	22	22	22	21	21	22	21	23
3.BP.ダミーブース 奥付近	クリーン度	200	200	50	20	100	120	170	320	80	390
	湿度	40	53	56	47	55	37	38	45	42	56
	温度	22	23	22	22	22	22	21	22	21	23
	クリーン度										0
	湿度										0
	温度										0

① // // // - //



TADOKORO
MANUFACTURING CO., LTD



TADOKORO
MANUFACTURING CO., LTD



The diagram consists of three horizontal rows of small rectangular boxes. The top row contains 18 boxes, the middle row contains 20 boxes, and the bottom row contains 9 boxes. Vertical lines connect some boxes across the rows, indicating groupings or relationships between them.

after



3000 × 3000 × 12000 3M × 4 2



10



□ □



□ □ □ □ □ □ 2850kg
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 1100x1100 □ □ □ □ 8 □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ OK □



☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1250kg
☐ ☐ ☐ OK ☐ ☐ OK



□ □ □ □ □ □ 350kg

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5222 □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ or □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ or □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5 □

